

# C-BOX II M

シーボックスツーシリーズ

## 安心できるオフィスに



### Communication

オフィスに必須のコミュニケーションツールを  
機能的に収納  
専用可動棚で収納力をさらに強化

### Compact



デスクの脇などにおけるコンパクトサイズ  
小型複合機なども置ける耐荷重70kgの  
強固な筐体

### Control

物理的安全管理装置として機器を守り、  
マイナンバーにも対応  
IP-PDUによる電源管理が可能

### Clean


埃から機器を守り、乱雑な配線もまとめて  
綺麗で安全なオフィス環境を構築

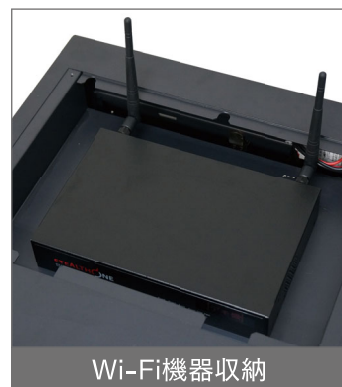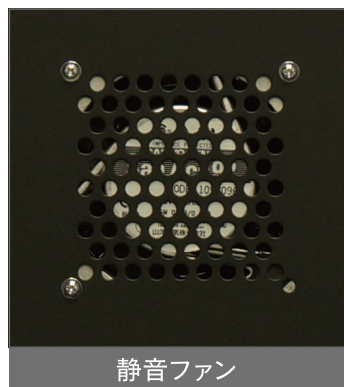

サーバーやルーター、UTMなどのネットワーク機器だけでなく、雑多になりやすい電源周りも収納することができます。

外部アンテナタイプのWi-Fi機器にも対応可能です。

## 構成図

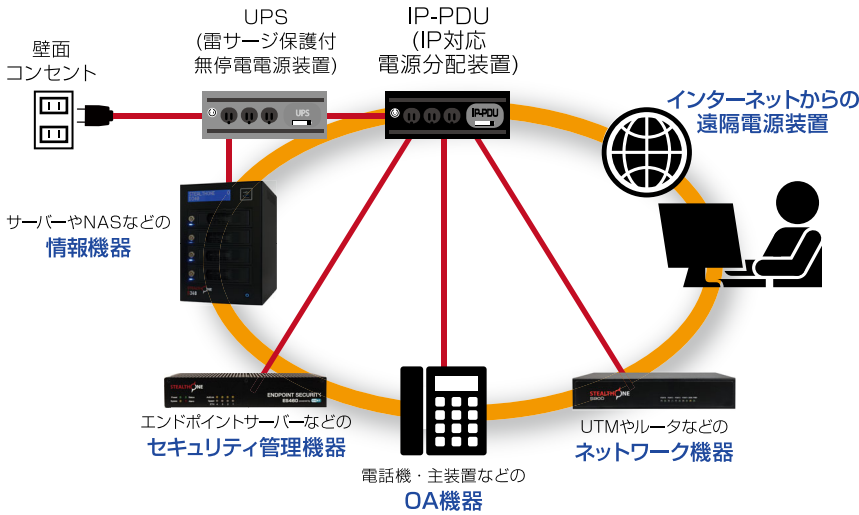


## 収納例




## C-BOX II M 仕様一覧

製品名	C-BOX II
タイプ	M
ラック本体部	
外形寸法(H×W×D) mm (キャスター有)	644×400×550 (突起部含まず)
外形寸法(H×W×D) mm (キャスター無)	595×400×550 (突起部含まず)
内部仕切板枚数	1
内部仕切板移動距離	360mm/15mmピッチ間隔
天板	通常天板×1・Wi-Fi対応天板×1
換気ファン	92mmファン×1
耐荷重(内部・外上部合計)	70Kg
IP-PDU部	
型番	RPD-206
アウトレット数	6
インターフェイス	LANポート
最大インプット	100~250V、16A
最大アウトプット	100~250V、5A
外形寸法(H×W×D) mm	434×44×153 (突起部含まず)
UPS部	
容量	500~600VA相当品
機能	サージ保護・自動シャットダウン機能


正面図

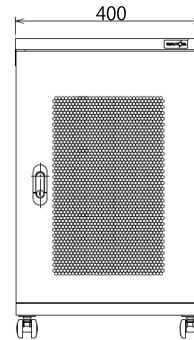


正面開口図



背面図

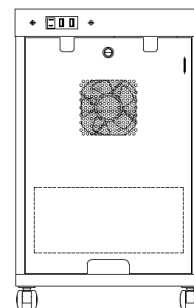

側面図

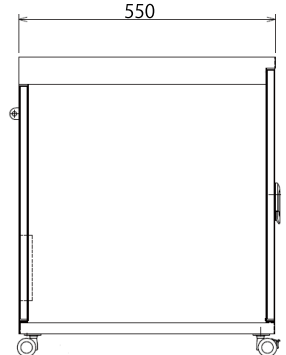


### 安全に関する ご注意

- ・正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
- ・水、湿気、埃、油等の多い場所や密閉された状態で使用しないで下さい。火災、感電、故障の原因となることがあります。

### 販売元

株式会社ワイズ 東京都千代田区外神田2-2-19丸和ビル  
 TEL: 03-5297-5470  
 FAX: 03-5294-7959  
 E-mail: sales@stealthone.net  
 URL: http://www.stealthone.net



### お問い合わせ