


S902 パスワード変更及びアクセス制限設定方法

・パスワード変更

1. 管理者ログインし、システム設定>管理者>アカウント管理を開きます。
アカウント「admin」にチェックし、「修正」をクリックします。



2. 「新しいパスワード」と「パスワード確認」に新しいパスワードを入力し、「修正」をクリックします。

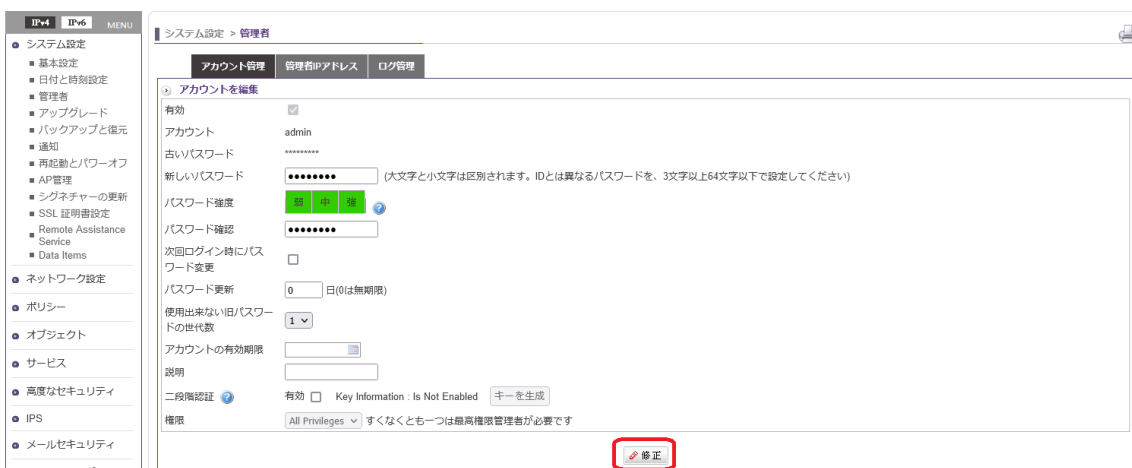

・アクセス制限設定

・WAN 側からの管理ページへのアクセス禁止設定

WAN 側から管理ページへのアクセスが必要無い場合は、
ネットワーク設定>インターフェース>WAN1 「アクセス制御」をクリックし、
「HTTPS」のチェックを外して「保存」をクリックします。



※ 「保存」をクリック後、PPPoE のセッションは1度切断されます。

自動的に再接続されるのをお待ちください。

切断したくない場合には、こちらの設定はそのまま、

管理者 IP アドレス設定へローカル IP を入力して下さい。

※ SSLVPN クライアントのダウンロードを行う場合には、チェックが必要です。

※ ブリッジモードの場合、「Bridge1」のアクセス制御から同じ設定が可能ですが、
チェックを外すと MGMT ポート以外からの管理ページへのアクセスが出来なくなります。

・ログイン失敗時のロック設定

複数回連続でログイン失敗した場合に、その IP からのアクセスをブロックします。

システム設定 > 基本設定 > 一般設定 > ログイン失敗のブロック設定に移動します。

ログイン失敗回数

→失敗回数を指定します。0 の場合は制限しません。

IP ブロック期間

→指定した回数失敗した場合、その IP アドレスをブロックする期間を指定します。0 に設定すると無期限にブロックします。

IP ブロック解除

→ブロックした IP アドレスが表示されます。ここから解除が可能です。

入力後、「保存」をクリックします。

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring system settings. The left sidebar contains a menu with 'System Settings' selected, and 'Basic Settings' is highlighted. The main content area is titled 'System Settings > Basic Settings' and includes several configuration sections. The 'Login Failure Lock Settings' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

- ログイン失敗回数: 5 (0 ~ 9999, (0は無期限))
- IPブロック期間: 0 分 (0の場合はブロック解除しません)
- IPブロック解除: 現在ブロックしているIPはありません

At the bottom right of the configuration area, there is a red-bordered button labeled '保存' (Save).

・管理者 IP アドレス設定

管理ページへアクセス可能なアクセス元 IP アドレスを指定出来ます。

1. システム設定>管理者>管理者 IP アドレス を開き、「追加」をクリックします。

システム設定 > 管理者

アカウント管理 **管理者 IP アドレス** ログ管理

設定

ブロックレスポンス (HTTP ステータスコード) 403 : Forbidden 404 : Not Found

保存

管理者 IP アドレス

選択	注釈	管理者の IP アドレスとマスク
<input type="checkbox"/>		

+ 追加 修正 削除

2. 注釈と IP アドレスを入力し、「保存」をクリックします。

システム設定 > 管理者

アカウント管理 **管理者 IP アドレス** ログ管理

管理者の IP アドレスを追加

注釈

IP とマスク

+ 追加

3. リストに表示されているのを確認してください。

システム設定 > 管理者

アカウント管理 **管理者 IP アドレス** ログ管理

設定

ブロックレスポンス (HTTP ステータスコード) 403 : Forbidden 404 : Not Found

保存

管理者 IP アドレス

選択	注釈	管理者の IP アドレスとマスク
<input checked="" type="checkbox"/>	Local	192.168.0.0/16

+ 追加 修正 削除